





1

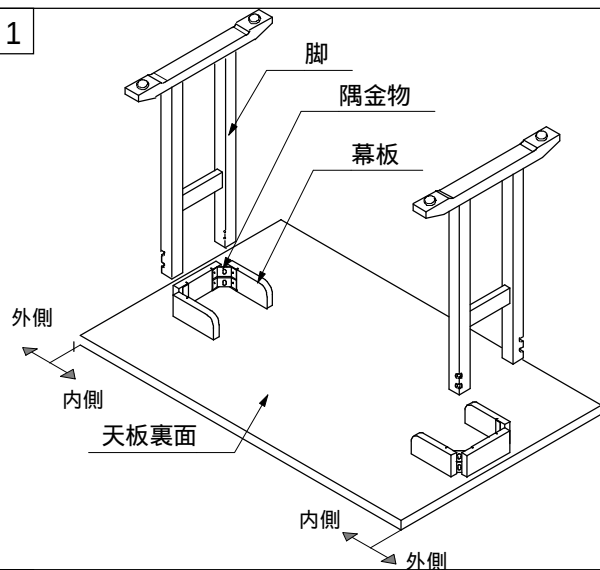


2

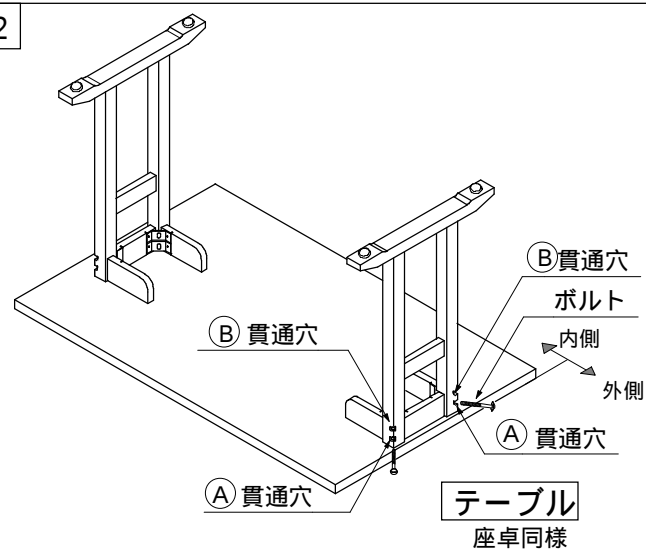


3

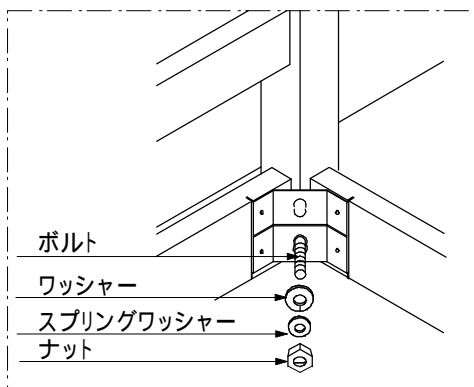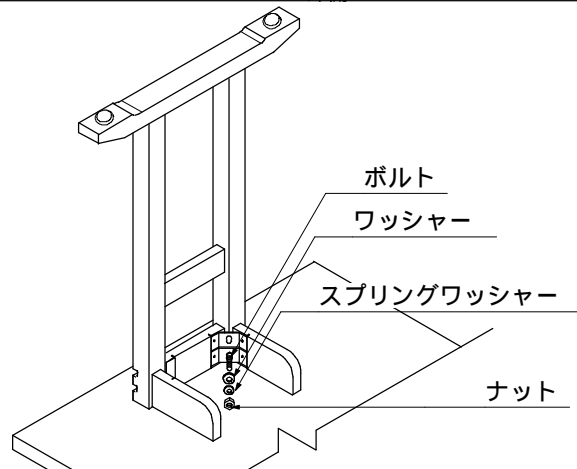

4

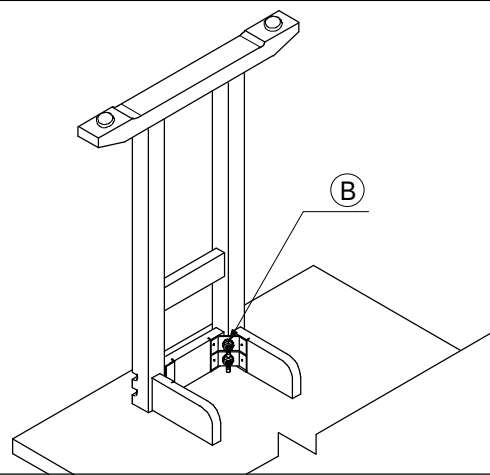


5

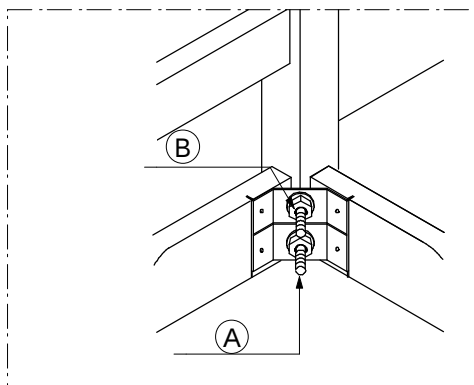

## HL・ZL脚 組立て図

## 必要部品



天板(幕板・隅金具付き)・・・1台



脚・・・2本

(絵はテーブル用/座卓脚は長さ異なります。)



ボルト・・・8本



ワッシャー・・・8枚




スプリングワッシャー・・・8枚




ナット・・・8枚

## 組立て方法

- 1 天板を裏向け幕板の外側に脚をセットします。
- 2 脚を少し浮かせて、外側から①の部分にボルトを差し込みます。
- 3 ①の部分から差込んだボルトに内側の隅金具側より、ワッシャー・スプリングワッシャー・ナットの順で取り付けます。
- 4 ①部幕板と脚を軽く固定した後、②部分も軽く固定します。
- 5 ①②共に強く締め付け固定して下さい。  
ゆるんだときは、増し締めをして下さい。



テーブル



座卓

## 組立て完成図